

Fiche technique avaloire PE + EPDM 1.2mm soudé.

Description:

La gamme COFAPRO avec tube PE est spécialement développée pour l'évacuation verticale et horizontale des eaux pluviales sur les toitures plates.


La bavette en EPDM est solidement soudée à un tube en PE et assure une parfaite étanchéité.

Le tube en HDPE contribue à réduire la condensation pouvant se former dans la couche d'isolation lors de l'évacuation des eaux pluviales.

Spécifications techniques:

HDPE Pipe: 500 mm*

Dimensions:

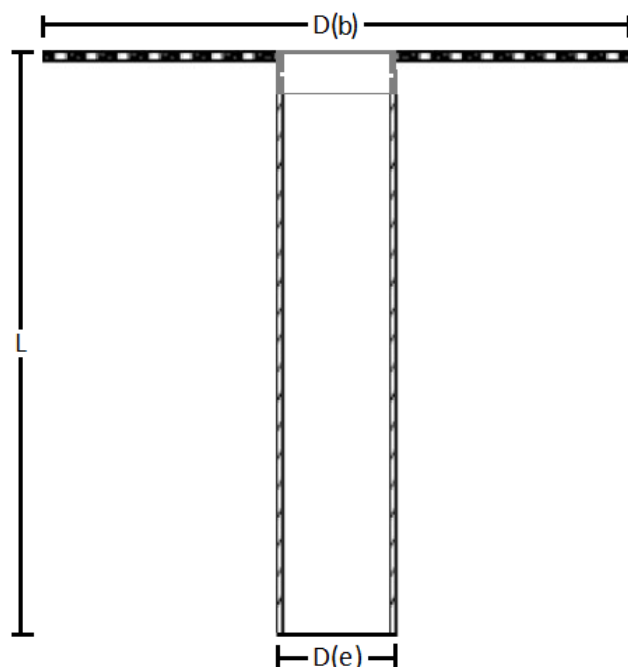

D(e)	D(b)	L
50	325	500
63	325	500
75	325	500
90	325	500
110	325	500
125	325	500
160	325	500

Dimensions:

Diamètre extérieur	Épaisseur du tube PE	Diamètre bavette	Poids
Ø 50mm	3.0mm	325mm	0.35kg
Ø 63mm	3.0mm	325mm	0.45kg
Ø 75mm	3.0mm	325mm	0.50kg
Ø 90mm	3.5mm	325mm	0.60kg
Ø 110mm	4.3mm	325mm	0.75kg
Ø 125mm	4.9mm	325mm	1.10kg
Ø 160mm	6.2mm	325mm	1.75kg

Débit:

Performances de débit selon EN 1253-3												
DN/DE - DI	Hauteur (mm)	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
PE 75 - 69	Performances Prestation (L/s)	0,9	1,5	2,1	3,1	4,0	5,0	6,1	8,0	10,0	11,0	12,1
PE 90 - 83		0,9	1,9	2,7	3,4	4,0	5,1	6,1	8,1	10,0	12,1	14,0
PE 110 - 102		0,9	1,9	3,0	4,0	5,2	5,9	8,0	9,0	10,5	12,1	14,1
PE 125 - 115		1,0	2,1	3,2	4,1	6,1	7,0	8,0	9,9	12,1	14,1	17,0
PE 160 - 148		1,0	3,0	4,2	5,0	6,1	8,0	10,1	12,0	14,0	17,1	20,2
PE 200 - 185		1,0	3,5	4,2	5,1	7,1	9,1	11,0	14,1	17,2	20,0	23,0

Version : 1/02/2026