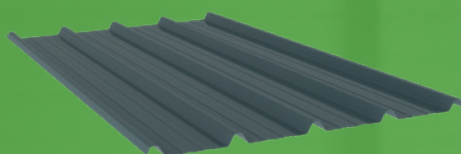


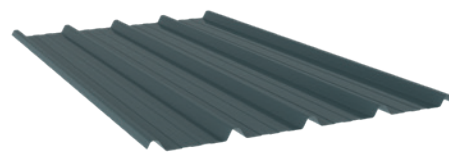
FICHE TECHNIQUE

REX 33.250.1000

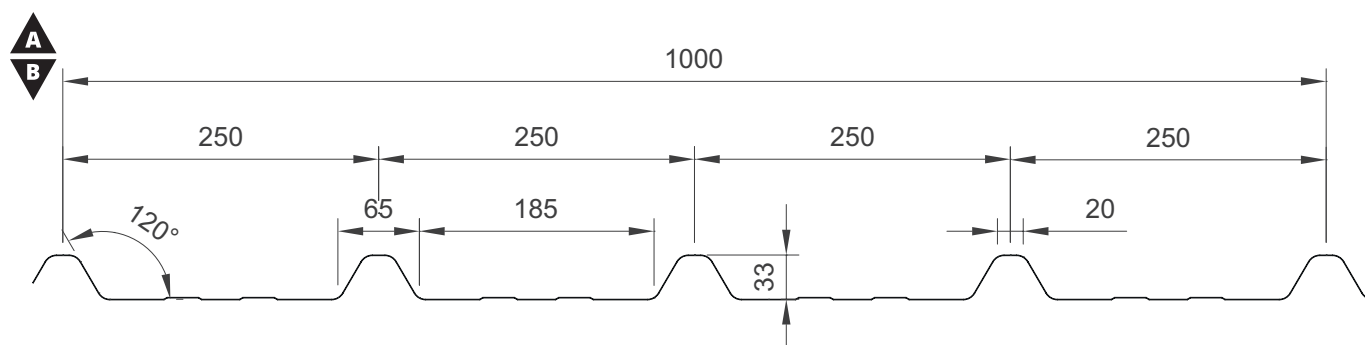


APPLICATION

La plaque profilée REX 33.250.1000 est une plaque trapézoïdale adaptée à une utilisation sur des toits en pente. Le profil de cette tôle est identique à la tôle extérieure de la gamme de panneaux TOITURE 4 et se combine donc parfaitement avec ceux-ci.



VUE EN COUPE



CARACTÉRISTIQUES

Epaisseur [D]	Poids
[mm]	[kg/m ²]
0,50	4,8
0,63	6,0
0,75	7,2

Comportement au feu

Propriétés	Norme de test	Norme de certification	Résultat	Champ d'application
Réaction au feu	EN ISO 11925-2:2010 Allumabilité EN 13501-1:2017 Réaction au feu	EN 13501-1:2007 Classification de la réaction au feu	B-S2-D0*	Toutes épaisseurs
Résistance au feu volant	CEN/TS 1187	EN14509:2013 & 2006/600/EC	B _{ROOF} (t ₁ , t ₂ et t ₃)	Toutes épaisseurs

*Dépend du choix du revêtement



Durabilité

Pour plus d'informations, vous pouvez prendre contact avec le service vente de REX Panels & Profiles.

DIMENSIONS**Longueur des panneaux**

Longueurs standard	600 à 13600 mm
Longueurs plus longues*	13600 à 23000 mm
Longueurs plus courtes*	Inférieur à 600 mm

*Les dimensions non standard sont livrables sur demande et moyennant surcoût.

Tolérances

Longueur	L ≤ 3000 mm	-5mm	+5mm
	L ≥ 3000 mm	-10mm	+10mm
Epaisseur		-5mm	+5mm
Equerrage		-5mm	+5mm

Autres tolérances produit et matériel conformes à la norme NEN-EN14509:2013

MATÉRIAUX:

La face profilée extérieure est livrable standard dans les matériaux et avec les revêtements suivants :

Revêtement*	Acier	Epaisseur**		
		0,5	0,63	0,75
Polyester 25 mu	Acier galvanisé en qualité S280 GD ou supérieure	■	■	■
Plastisol 200 mu		■	■	■
REX PUR 60 mu		■	■	■

*Couleurs disponibles conformes à notre nuancier (disponible sur demande)

■ = disponible standard

**Autres revêtements / épaisseurs disponibles sur demande

Film anti-buée

Les tôles profilées de REX sont disponibles avec une membrane anti-buée. La couche polaire est appliquée au bas des plaques profilées. Le condensat qui se produit temporairement peut être stocké dans cette couche. En général, cette couche non tissée empêche les gouttes et restitue l'humidité absorbée à l'environnement dans des conditions plus sèches.

GARANTIE ET QUALITÉ

Qualité

Les tôles profilées REX sont dotés du marquage CE conformément à la norme EN145782: 2006. La qualité de nos produits est continuellement testée dans notre propre laboratoire de qualité. Les procédures sont garanties dans un certificat ISO9001.

Certifications

Les tôles profilées possèdent les labels / certificats de qualité suivants :



Garantie

Tous les produits de REX Panels & Profiles bénéficient d'une garantie standard de 10 ans. Une extension de garantie peut être obtenue sur demande sous certaines conditions. Certains systèmes de revêtement offrent une garantie supplémentaire (plus longue) sur la durabilité des plaques extérieure et / ou intérieure. Pour plus d'informations ou pour connaître les conditions de garantie, vous pouvez consulter le site internet ou contacter notre service commercial.

CONDITIONNEMENT ET TRANSPORT

Conditionnement




Les tôles profilées sont emballées sur des palettes entièrement emballées dans du film plastique, ce qui permet de créer des paquets résistants et faciles à manier.

Livraison



Toutes les livraisons sont effectuées sur le chantier par transport routier standard (longueur maximale 13600 mm). Le déchargement des camions doit être effectué par le client avec un équipement de levage approprié. Le transport de plus grandes longueurs (jusqu'à 23000 mm) et / ou la livraison avec camion équipé d'un chariot élévateur pour le déchargement sont également possibles sur demande.

PALETTE DE COULEURS



Polyester 25 µ en 0,5/0,63 mm

								
RAL 1015	RAL 5008	RAL 6005	RAL 6009	RAL 6011	RAL 7012	RAL 7016	RAL 7022	RAL 7035
								
RAL 8004	RAL 8012	RAL 8019	RAL 9002	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	









Polyester 25 µ en 0,75 mm

						
RAL 5008	RAL 7016	RAL 8012	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010

REXPUR 60 µ en 0,5/0,63/0,75 mm

					
RAL 7016	RAL 9002	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010

Plastisol 200 µ en 0,5 / 0,63 mm

								
ANTHRACITE	VERT FORCE	VERT JUNIPER	GRIS GOOSEWING	GRIS MERLIN	MARRON VAN DIJCK	NOIR	HAMLET	RAL 9010 BLANC
								
HONESTY	MUSHROOM	VERT OLIVE	TERRACOTTA					




Couleurs panneaux tuiles en polyester 25 µ / 0,5 mm

		
ANTHRACITE	TERRACOTTA	NOIR

Couleurs panneaux tuiles en 40 µ mat / 0,5 mm

		
ANTHRACITE	TERRACOTTA	NOIR

Couleurs panneaux tuiles en plastisol 200 µ / 0,5 mm

		
ANTHRACITE	TERRACOTTA	NOIR



EMPLACEMENT 1

Z.I. Tournai Ouest
Rue du mont des Carliers 4
7522 Blandain
VAT BE 0473.823.026

EMPLACEMENT 2

Z.I. Tournai Ouest
Rue du Grand Carex 7
7503 Froyennes
VAT BE 0473.823.026

CONTACT

T: +32 69 44 66 80
F: +32 69 44 66 81
E: info@rexpanels.com