

Fiche Technique - COFAPRO Collerettes d'étanchéité



Description :

Les collerettes d'étanchéité COFAPRO sont spécialement conçues pour créer une étanchéité rapide, facile et fiable pour toute pénétration de toiture plate.


Grâce à un système de sertissage unique, tout type de membrane est serré le long du diamètre entier d'un tube en aluminium. Ceci garantit une connexion étanche entre la membrane et ce collier. De suite, la collerette est placée par-dessus la perforation du toit. Sa membrane assure l'adhérence avec la finition de toiture appliquée.

Pour étancher le collier en aluminium et la pénétration, les collerettes d'étanchéité sont toujours pourvus d'une gaine thermo-rétractable avec couche adhésive. Lorsqu'elle est chauffée, la gaine s'agrippe autour de la pénétration et du collier en aluminium. Cette gaine est résistante aux UV et imperméable.

La hauteur du collier en aluminium et de la gaine thermo-rétractable peut être ajustée selon les normes nationales.




Spécifications techniques :

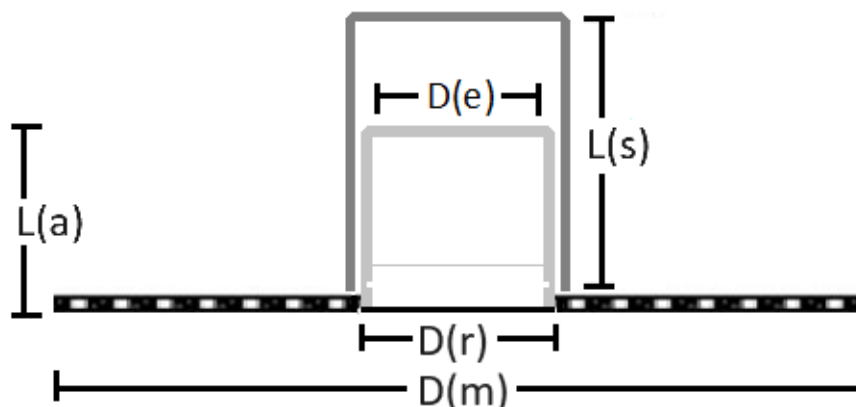

Pénétration D(e)	Diamètre Collier D(r)	Membrane D(m)	Hauteur Collier L(a)	Hauteur gaine thermo- rétractable L(s)
Ø 6mm - 19mm	Ø20	240mm / 325mm / 440mm	≥ 70 mm	≥ 150 mm
Ø 20mm - 48mm	Ø54	240mm / 325mm / 440mm	≥ 70 mm	≥ 150 mm
Ø 49mm - 52mm	Ø65	240mm / 325mm / 440mm	≥ 70 mm	≥ 150 mm
Ø 53mm - 65mm	Ø75	240mm / 325mm / 440mm	≥ 70 mm	≥ 150 mm
Ø 66mm - 76mm	Ø90	240mm / 325mm / 440mm	≥ 70 mm	≥ 150 mm
Ø 77mm - 90mm	Ø100	240mm / 325mm / 440mm	≥ 70 mm	≥ 150 mm
Ø 91mm - 110mm	Ø125	240mm / 325mm / 440mm	≥ 70 mm	≥ 150 mm
Ø 111mm - 125mm	Ø130	240mm / 325mm / 440mm	≥ 70 mm	≥ 150 mm
Ø 126mm - 150mm	Ø160	240mm / 325mm / 440mm	≥ 70 mm	≥ 150 mm

Membranes

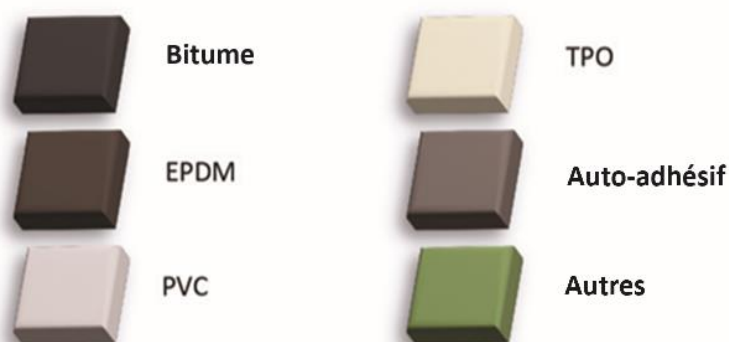

Version : 1/11/2023