




## SYSTÈME 3D



- Sécurité maximale pour l'élévation de personnes.
- Zone de travail en positif et en négatif, rotation du bras à 170°/170°.
- Bras télescopique + zone de travail en négatif: permet de travailler sous des ponts.
- Homologuée pour 2 personnes.

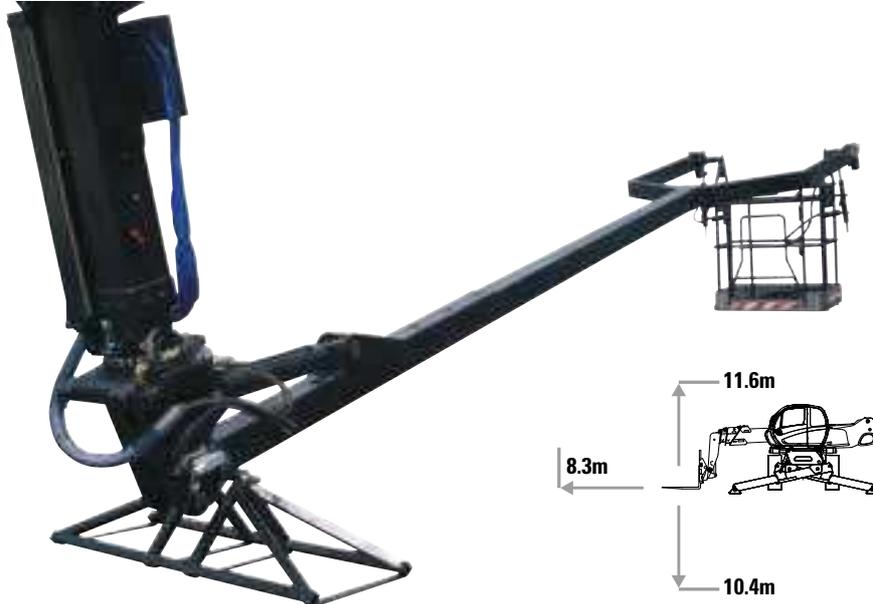



La nacelle pendulaire permet de travailler sous un pont.



Sécurité : capteur de position du bras, capteur de présence de la barre de verrouillage.



Plancher métal antidérapant.

\* Déport réduit de 8365mm à 7625mm.  
 \*\* Ne peut pas être transporté sur la machine.

	Système 3D	Kit montage			Kit transport
Capacité nacelle (utilisateurs inclus) (kg)	200				
Largeur de travail (m)	1.1				
Rotation	340°				
Nombre d'utilisateurs (légalement approuvé)	2				
Poids (kg)	1100				

Machines compatibles							
E-RECO	921311	921312	739475	739476	743121	935116	53016823
MRT 1440 Easy €3B	x		x				
MRT 1840 Easy €3B	x		x				
MRT 2145 Easy €3B	x		x				
MRT 2150 + Privilège		x		x			
MRT 2550 + Privilège		x**			x		
MRT 3255		x				x	x

**ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE:**  + 