



MT1840



TECHNISCHE DATENBLATT




	MT 1840		MT 1840 A		MT 1840 H		MT 1840 HA	
Heben								
Max. Tragkraft					4000 kg			
Max.Hubhöhe					17.55 m			
Max. Reichweite					13.08 m			
Ausbrechkraft an der Schaufelkante					7900 daN			
Dauer ohne Hublast								
Heben	17.3 s		18.0 s		17.3 s		18.0 s	
Senken	12.7 s		14.4 s		12.7 s		14.4 s	
Teleskop Ausfahren	16.1 s		17.9 s		16.1 s		17.9 s	
Teleskop Einfahren	15.6 s		16.5 s		15.6 s		16.5 s	
Ankipppgeschwindigkeit					5 s			
Auskipppgeschwindigkeit					4 s			
Bereifung								
440/80-24								
Bremse								
Betriebsbremse	Ölbad Lamellenbremse, Bremskraftverstärkung an Vorder- und Hinterachse							
Parkbremse	Automatische negativ Feststellbremse							
Motor								
PERKINS - STAGE 3B								
Typ	854E-E34TA							
Hubraum	3400 cm ³							
Leistung	102 cv/75 kW							
Max. Drehmoment	420 Nm - 1400 U/min							
Einspritzung	direkt							
Kühlsystem	Wasser							
Zugkraft unter Last	10300 daN				7300 daN			
Drehmomentwandler								

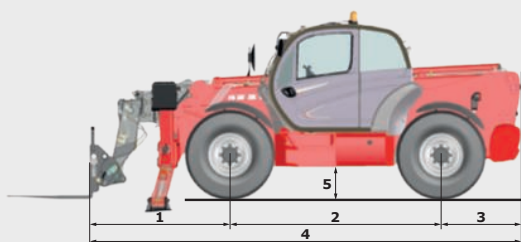


Lastdiagramm Prüfverfahren EN1459 Zusatz B


Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

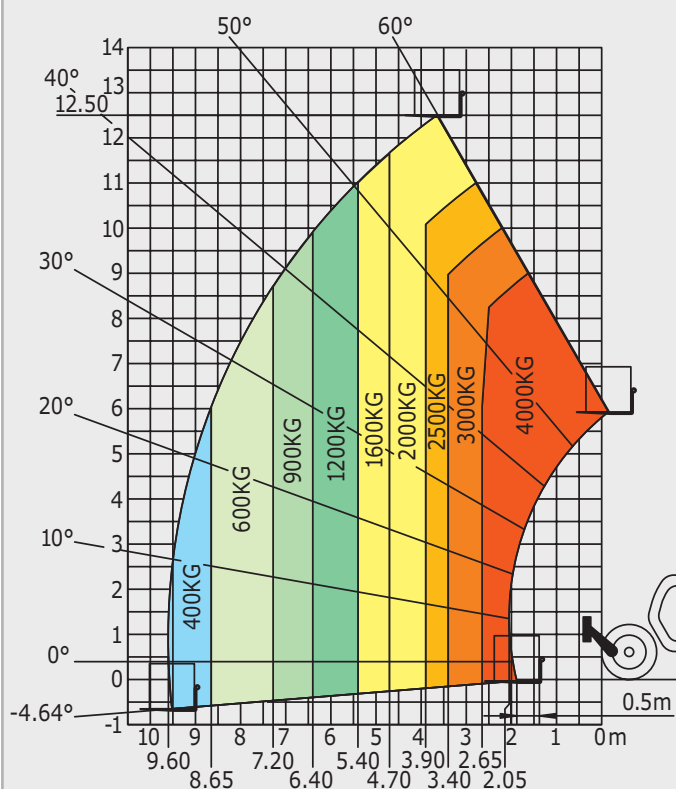

Maschine auf Stützen mit Gabelzinken

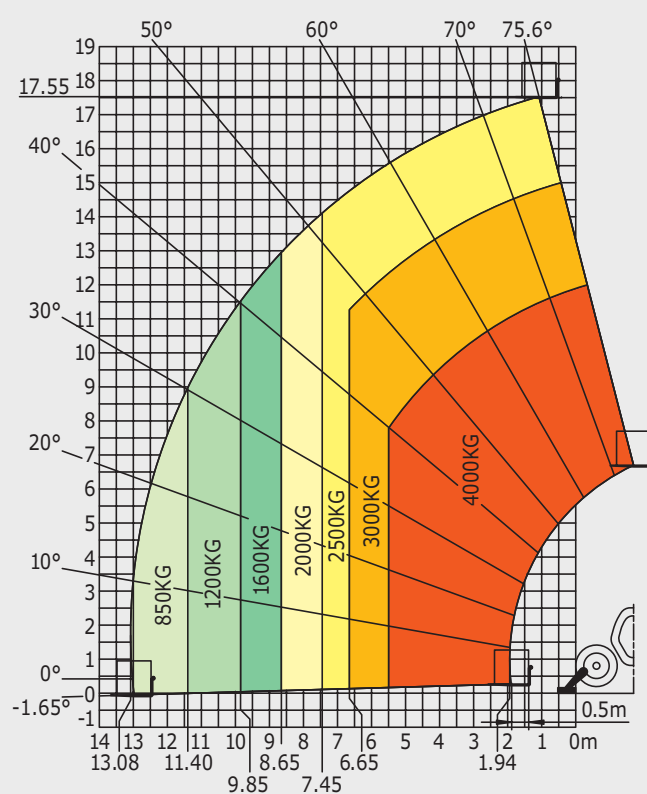

Maschine auf Stützen mit Arbeitsbühne (Versionen MT 1840 A und MT 1840 HA)

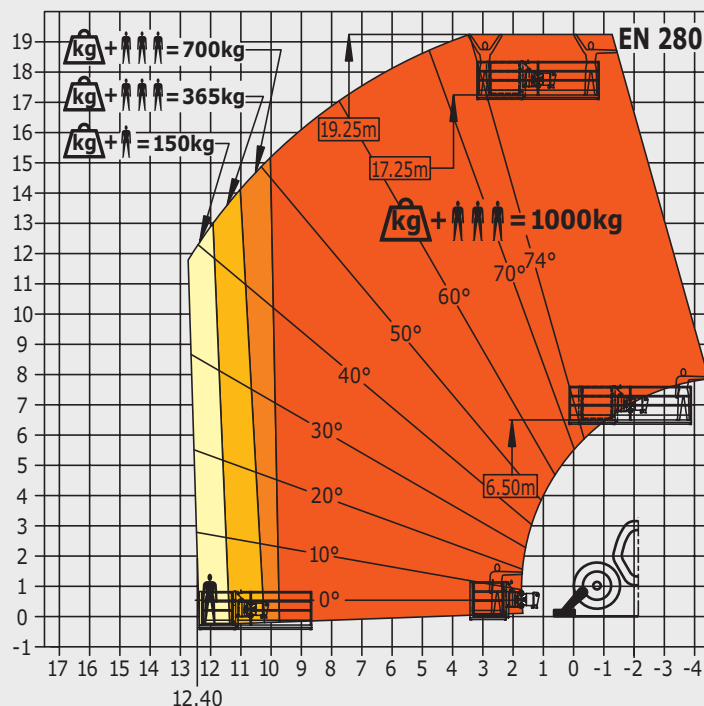

Ihr **MANITOU-Händler:**



Firmensitz:
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - Frankreich
Tel.: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com