

MT1840





TECHNISCHE FICHE



MT1840


	MT 1840	MT 1840 A	MT 1840 H	MT 1840 HA
Heffen				
Max. Capaciteit			4000 kg	
Max. Hefhoogte			17.55 m	
Reikwijdte bij max. hefhoogte			0.92 m	
Uitbreekkracht met bak			7900 daN	
Tijden ongeladen				
Heffen	17.3 s	18.0 s	17.3 s	18.0 s
Zakken	12.7 s	14.4 s	12.7 s	14.4 s
Uitschuiven telescoop	16.1 s	17.9 s	16.1 s	17.9 s
Intrekken telescoop	15.6 s	16.5 s	15.6 s	16.5 s
Opkippen			5 s	
Afkippen			4 s	
Banden			400/80-24	
Remmen		Meervoudige, hydraulische bekrachtigde schijfremmen in oliebad		
Motor		PERKINS - STAGE 3B		
Type		854E-34TA		
Cilinderinhoud		3400 cm ³		
Vermogen		102 pK/75 kW		
Max. koppel		420 Nm - 1400 tr/min		
Injectie		rechtstreeks		
Koeling		watergekoeld		
Trekkracht geladen		10250 daN		-
Transmissie		koppelomvormer		hydrostatisch
Rijrichtingsschakelaar			elektrohydraulisch	
Aantal versnellingen (Voor/achteruit)		4/4		3/3
Max. snelheid (afhankelijk van plaatselijke wetgeving)			27 km/h	
Hydrauliek		tandwielpomp met variabel debiet - 170 l/min - 270 bar		
Pomp				
Reservoirs				
Hydrauliekolie			175 l	
Brandstof			140 l	
Leegegewicht (met vorken)	11700 kg	12650 kg	11500 kg	12450 kg
Afmetingen				
1. Vooras tot vorkenbord			2.04 m	
2. Bodemvrijheid			0.42 m	
3. Totale lengte tot voorbanden			4.89 m	
4. Wielbasis			3.07 m	
5. Achteras tot einde machine			1.16 m	
6. Breedte cabine			0.89 m	
7. Spoorbreedte voor			1.96 m	
8. Totale breedte			2.42 m	
9. Totale breedte afgestempeld			3.79 m	
10. Totale hoogte			2.45 m	
Draaicirkel buitenkant banden			4.01 m	
Schuinstelling			+/- 9°	
Helling vorkenbord (op-/afkippen)			12°/114°	
Geluid en trillingen				
Geluid in cabine LpA			82 dB	
Omgevingsgeluid LwA			106 dB	
Trilling op handen/armen			<2.5 m/s ²	
Trilling op lichaam machinist			0.985 m/s ²	

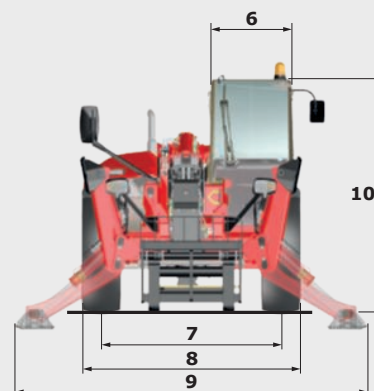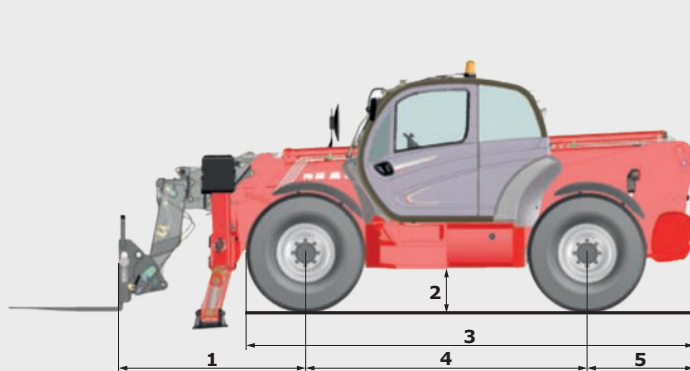


Laaddiagram Ruw Terrein

Norm EN1459 B

Machine op banden met vorken

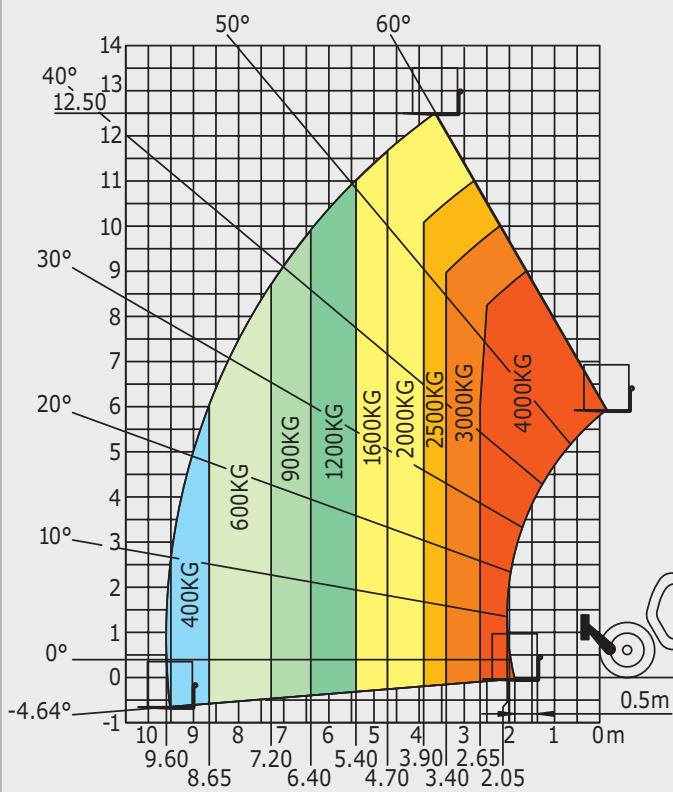

Machine op stempels met vorken

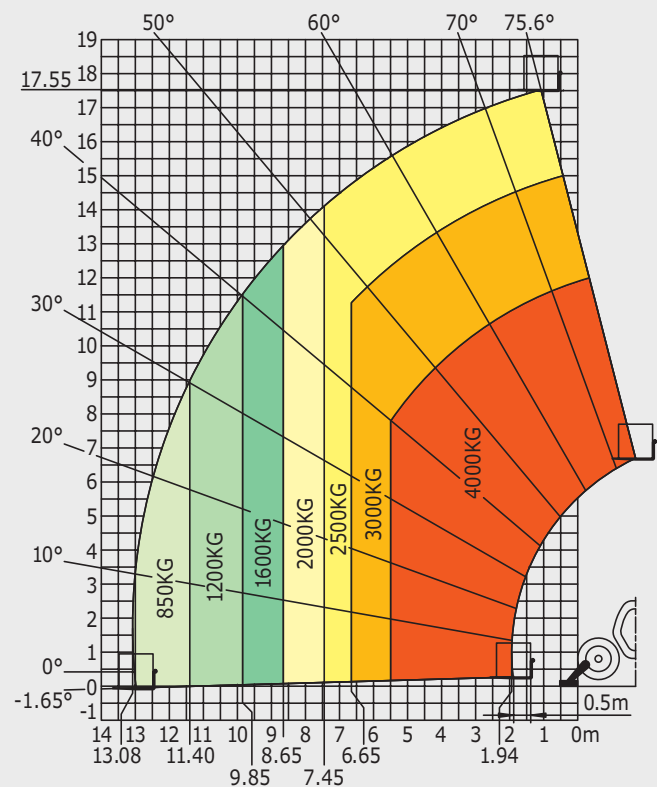

Machine op stempels met werkkooi

(versie MT 1840 A en MT 1840 HA)

