




GAMME NACELLES

SYSTÈME 3D

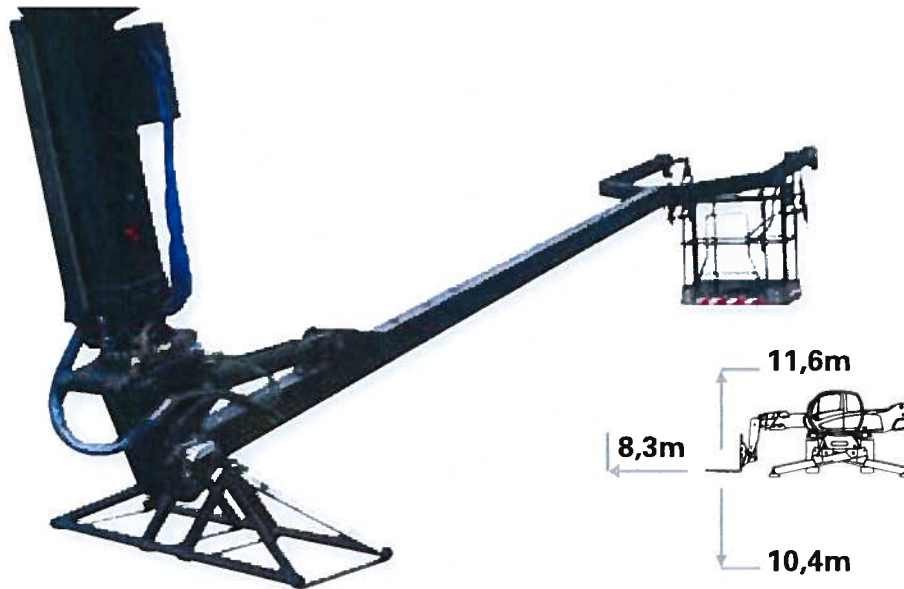

- **Sécurité maximale pour l'élévation de personnes.**
- **Zone de travail positive et négative, rotation du bras à 340°.**
- **Bras télescopique + travail en négatif: permet de travailler sous des ponts.**
- **Homologuée pour 2 personnes.**



- **La nacelle pendulaire permet de travailler sous un pont.**



- **Sécurité: capteur de position du bras, capteur de présence de la barre de verrouillage.**



- **Plancher métal antidérapant.**



SYSTEM 3D

(kg)

200

(m)


1,1

340°


2

1100

PRÉDISPOSITION: 



POTENCE- TREUIL EXTENSIBLE

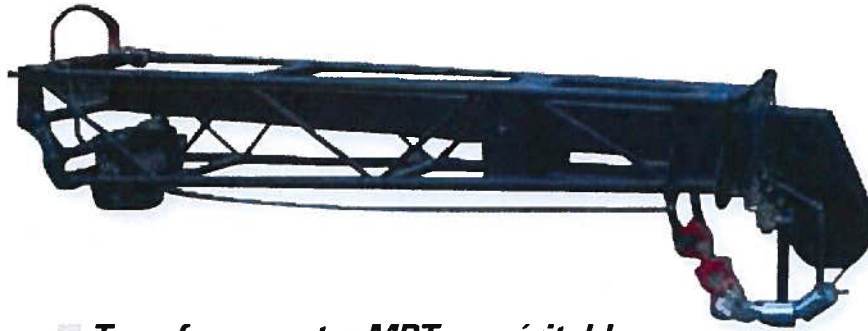

- *Transforme votre MRT en véritable grue.*
- *Longueur ajustable pour une précision optimale.*



■ *Sécurité: capteur de fin de course haut et bas.*



■ *Sécurité: crochet pivotant autobloquant homologué.*

| | | | | | |
|--------|-----------------|-----------|--------|------------|-----|
| | | | | | |
| PT 800 | 1000 à 800 (kg) | 4 à 7 (m) | 37 (m) | 48 (m/min) | 559 |




| | |
|-------------------|--------|
| | PT 800 |
| E-RECO | 921323 |
| MRT (+) Privilège | ✓ |
| MRT 3255 | ✓ |

PRÉDISPOSITION:




POTENCE-TREUIL EXTENSION







- **Idéale pour le transport et le placement de poutres et de charges longues.**
- **Design améliorant le déport du chariot télescopique.**
- **Transforme votre chariot télescopique en véritable grue.**



■ **Sécurité: capteur de fin de course haut et bas.**



■ **Sécurité: crochet pivotant autobloquant homologué.**

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
|  (kg) |  (mm) |  (m) |  (m/min) |  KG |
|---|---|--|--|---|

| | | | | | |
|---------|------|------|----|----|-----|
| PT 1500 | 1500 | 3008 | 37 | 48 | 324 |
|---------|------|------|----|----|-----|

PRÉDISPOSITION:  + 

