





TREUIL HYDRAULIQUE

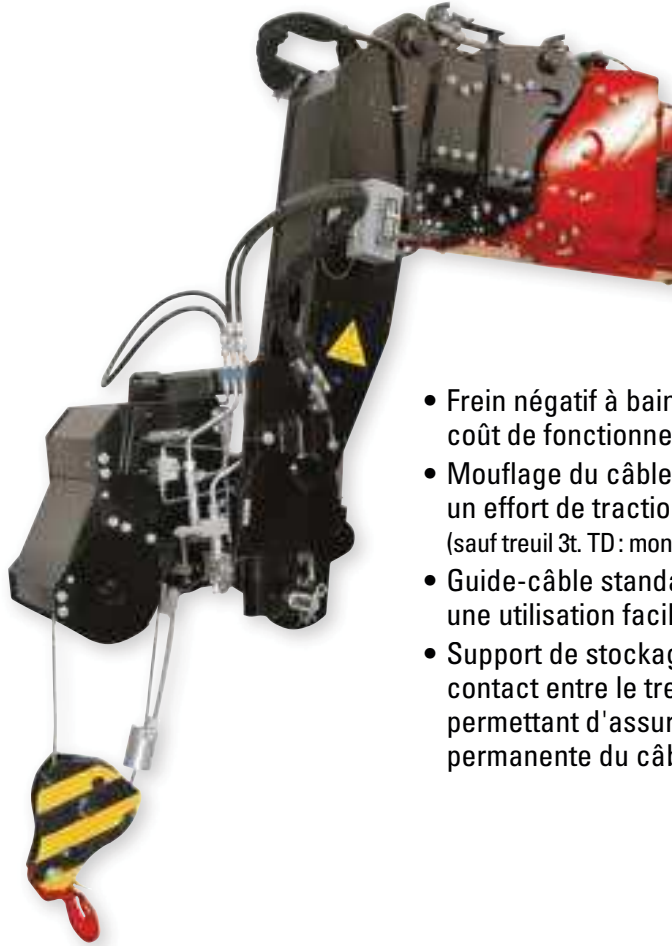

- Frein négatif à bain d'huile pour un coût de fonctionnement réduit.
- Mouflage du câble pour un effort de traction accru (sauf treuil 3t. TD : montage direct du crochet).
- Guide-câble standard pour une utilisation facilitée.
- Support de stockage empêchant tout contact entre le treuil et le sol, permettant d'assurer la tension permanente du câble.





Capteur de fin de course haut et bas.



Sécurité : crochet pivotant autobloquant homologué.

* Vitesse de crochet sans charge.

** Sans support.

| | Winch 3T | Winch 3T MRT 3255 | Winch 3T TD | Winch 4T | Winch 5T | Winch 7.2T |
|------------------------|----------|-------------------|-------------|----------|----------|------------|
| Capacité crochet (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7200 |
| Déport (mm) | 763 | 763 | 839 | 838 | 838 | 638 |
| Longueur de câble (m) | 49 | 70 | 48 | 51 | 51 | 76 |
| Hauteur de travail (m) | 24 | 33 | 46 | 24 | 24 | 36 |
| Vitesse (m/min) * | 24 | 24 | 48 | 21.5 | 21.5 | 19.4 |
| Boucles câble | 1 | 1 | Direct | 1 | 1 | 1 |
| Poids (kg) ** | 395 | 395 | 480 | 510 | 510 | 700 |

Machines compatibles

| Référence | 885236 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| MT 835 | x | | | | | |
| MT 1135 | x | | | | | |
| MT 1335 | x | | | | | |
| MT 1440 | x | | | | | |
| MT 1840 | x | | | | | |
| E-RECO | 921337 | 939393 | 939111 | 921338 | 921341 | 934500 |
| MRT Easy €3B | x | | | x | | |
| MRT 2145 Easy €3B | x | | x | x | | |
| MRT Privilège + | x | | | x | x | |
| MRT 3255 | | x | x | | réf.939109 | x |

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: 