

# CISEAUX ÉLECTRIQUES

## ~~COMPACT 8 W~~ **COMPACT 10 / 12**



### PRODUCTIVITÉ EXCEPTIONNELLE

- > Capacité de charge jusqu'à 450 kg (C 8 W et C 10)
- > Translation à hauteur maximale
- > Usage mixte intérieur et extérieur avec la même capacité de charge
- > Plateforme avec une extension
- > Largeur de 1.20 m

06  
IMPAIRS


### ROBUSTE, FIABLE, FACILE À ENTREtenir

- > Grande autonomie de travail

## CISEAUX ÉLECTRIQUES

### DONNÉES TECHNIQUES

|                                          | COMPACT 8 W      | COMPACT 10       | COMPACT 12           |
|------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Hauteur de travail                       | 8.27 m           | 10.15 m          | 11.98 m              |
| Hauteur plateforme                       | 6.27 m           | 8.15 m           | 9.98 m               |
| Hauteur maximale de translation          | 6.27 m           | 8.15 m           | 9.98 m               |
| Capacité maximum - intérieur             | 450 kg (3 pers.) | 450 kg (2 pers.) | 300 kg (2 pers.)     |
| Capacité maximum - extérieur             | 450 kg (3 pers.) | 450 kg (1 pers.) | 300 kg (1 pers.)     |
| Capacité maximum sur l'extension         | 150 kg           | 150 kg           | 150 kg               |
| <b>A</b> Longueur plateforme             | 2.31 m           | 2.31 m           | 2.31 m               |
| <b>B</b> Longueur plateforme étendue     | 3.23 m           | 3.23 m           | 3.23 m               |
| Longueur extension                       | 0.92 m           | 0.92 m           | 0.92 m               |
| <b>C</b> Largeur plateforme              | 1.2 m            | 1.2 m            | 1.2 m                |
| <b>E</b> Hauteur de stockage             | 1.28 m           | 1.4 m            | 1.53 m               |
| <b>D</b> Hauteur repliée                 | 2.14 m           | 2.26 m           | 2.39 m               |
| <b>F</b> Largeur hors tout               | 1.2 m            | 1.2 m            | 1.2 m                |
| <b>G</b> Longueur hors tout              | 2.49 m           | 2.49 m           | 2.49 m               |
| <b>H</b> Empattement                     | 1.86 m           | 1.86 m           | 1.86 m               |
| <b>I</b> Garde au sol - Potholes relevés | 13 cm            | 13 cm            | 13 cm                |
| Garde au sol - Potholes baissés          | 2.5 cm           | 2.5 cm           | 2.5 cm               |
| Vitesse de translation                   | 0.8 - 3.2 km/h   | 0.8 - 2.9 km/h   | 0.8 - 2.9 km/h       |
| Pente maximum                            | 23%              | 23%              | 23%                  |
| Dévers                                   | 3°               | 2°               | 2°                   |
| Rayon de braquage extérieur              | 2.5 m            | 2.5 m            | 2.5 m                |
| Pneus non marquants                      | 15 x 5           | 15 x 5           | 15 x 5               |
| Batteries                                | 24 V - 340 Ah    | 24 V - 340 Ah    | 24 V - 340 Ah (C-20) |
| Capacité réservoir huile hydraulique     | 25 l             | 25 l             | 27 l                 |
| Poids total                              | 2 030 kg         | 2 330 kg         | 2 470 kg             |

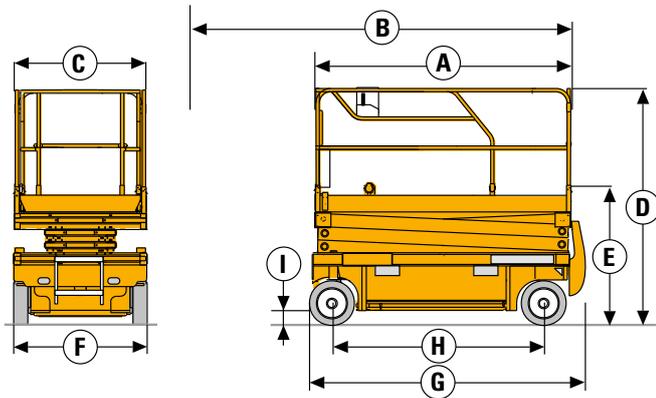

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- > 2 roues avant motrices et directrices
- > Pneus à bandage non marquants
- > Mise en roue libre
- > Poste de conduite amovible en plateforme
- > Commandes proportionnelles
- > Limiteur de charge dans le panier
- > Contrôleur de dévers
- > Maintenance facilitée: composants dans un tiroir
- > Klaxon
- > Compteur horaire
- > Moteur 24 V DC
- > Chargeur de batteries à arrêt automatique
- > Indicateur de charge batteries
- > Tirette manuelle de descente de secours
- > Anneaux de remorquage
- > Dispositif anti-basculement (potholes)
- > Passage pour fourches intégré au châssis

### OPTIONS ET ACCESSOIRES

- > Prise électrique dans le panier
- > Huile hydraulique biodégradable
- > Batteries de traction
- > Batteries sans entretien
- > Kit remplissage centralisé des batteries
- > Bruiteur de translation
- > Feu à éclat
- > Phare de travail
- > Garde-corps rabattables

