


Plateau de bardage

JI 92-500

JI

Le JI 92-500 est un plateau en acier spécialement conçu pour des bardages double peau. Installé horizontalement, il offre un soutien structurel exceptionnel à la peau extérieure tout en permettant d'intégrer efficacement l'isolation thermique à l'intérieur du plateau. Il est compatible avec des écarteurs pour optimiser la performance thermique. Disponible dans différentes configurations sur demande, le JI 92-500 garantit une résistance à long terme et une grande adaptabilité pour divers projets de construction.

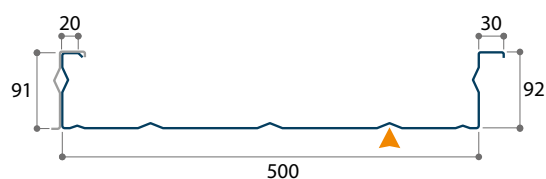

Article	Epaisseur (mm)	Poids (kg/m ²)
2041	0,75	8,83
2041	0,88	10,36
2041	1,00	11,78

Caractéristiques techniques

Longueur standard	à partir de 1000 jusqu'à 13600 mm
Largeur de tôle	500 mm
Type de métal	tôle d'acier S 320 GD
Revêtements	Interieurcoating 912 (15 μ), Galva
Accessoires	pièces d'angles pliées, écarteurs Z ou Omega etc.

Normes de référence

Acier galvanisé	NF P 34-310, NF EN 10346, NF EN 10143
Acier prélaqué	NF EN 10169, NF P 34-301
Dimensions / Tolérances	Recommandations professionnelles bardage (Rage) de juillet 2014
Calcul statique	NF P 34-503
Environnement	EPD-PPA-20240129-CBG1-EN