



Bardages

J1 18-076-988 BARDAGE

J1 - JINL

J1 18-076-988 est une plaque profilée sinusoidale qui est adaptée pour la réalisation de bardages à simple peau fixes sur une ossature secondaire: lisses verticales ou horizontales en bardage simple peau ou bardage rapportée, écarteurs en bardage double peau. La laque définie à la commande de J1 18-076-988 est appliquée en face A.

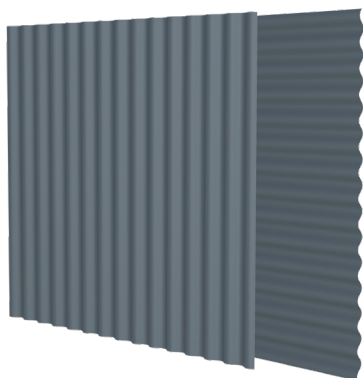

Article	Epaisseur (mm)	Poids (kg/m ²)
9	0,50	4,85
9	0,60	5,82
9	0,75	7,27

Caractéristiques techniques

Longueur standard	à partir de 500 jusqu'à 8000 mm
Largeur de tôle	988 mm
Type de métal	Acier S280 GD
Revêtements	Essential (25 µ), Ultra 60, Galva, HPS 200 Ultra®, Ultra 75, Wood (25 µ) selon le nuancier MR101_Colorflow (pour d'autres options, contactez le service commercial)
Accessoires	accessoires assortis disponibles, consultez notre brochure MR036_Accessoires

Normes de référence

Acier galvanisé	EN 10346:2015 - tolérances selon EN 10143:2006
Acier prélaqué	EN 10169:2022
Dimensions / Tolérances	EN 508-1:2021 (Géométrie)
Calcul statique	EN 1993-1-3:2006

Pour vous assurer que vous disposez de la dernière version, nous vous invitons à récupérer la dernière version sur notre site web : [Cliquez ici](#)

Ou scannez le QR Code :

